




why! W650SZ Remplacement pile mémoire BIOS

Remplacer la pile mémoire du BIOS (logiciel nécessaire pour charger le système d'exploitation de votre ordinateur).

Written By: Felice Suglia

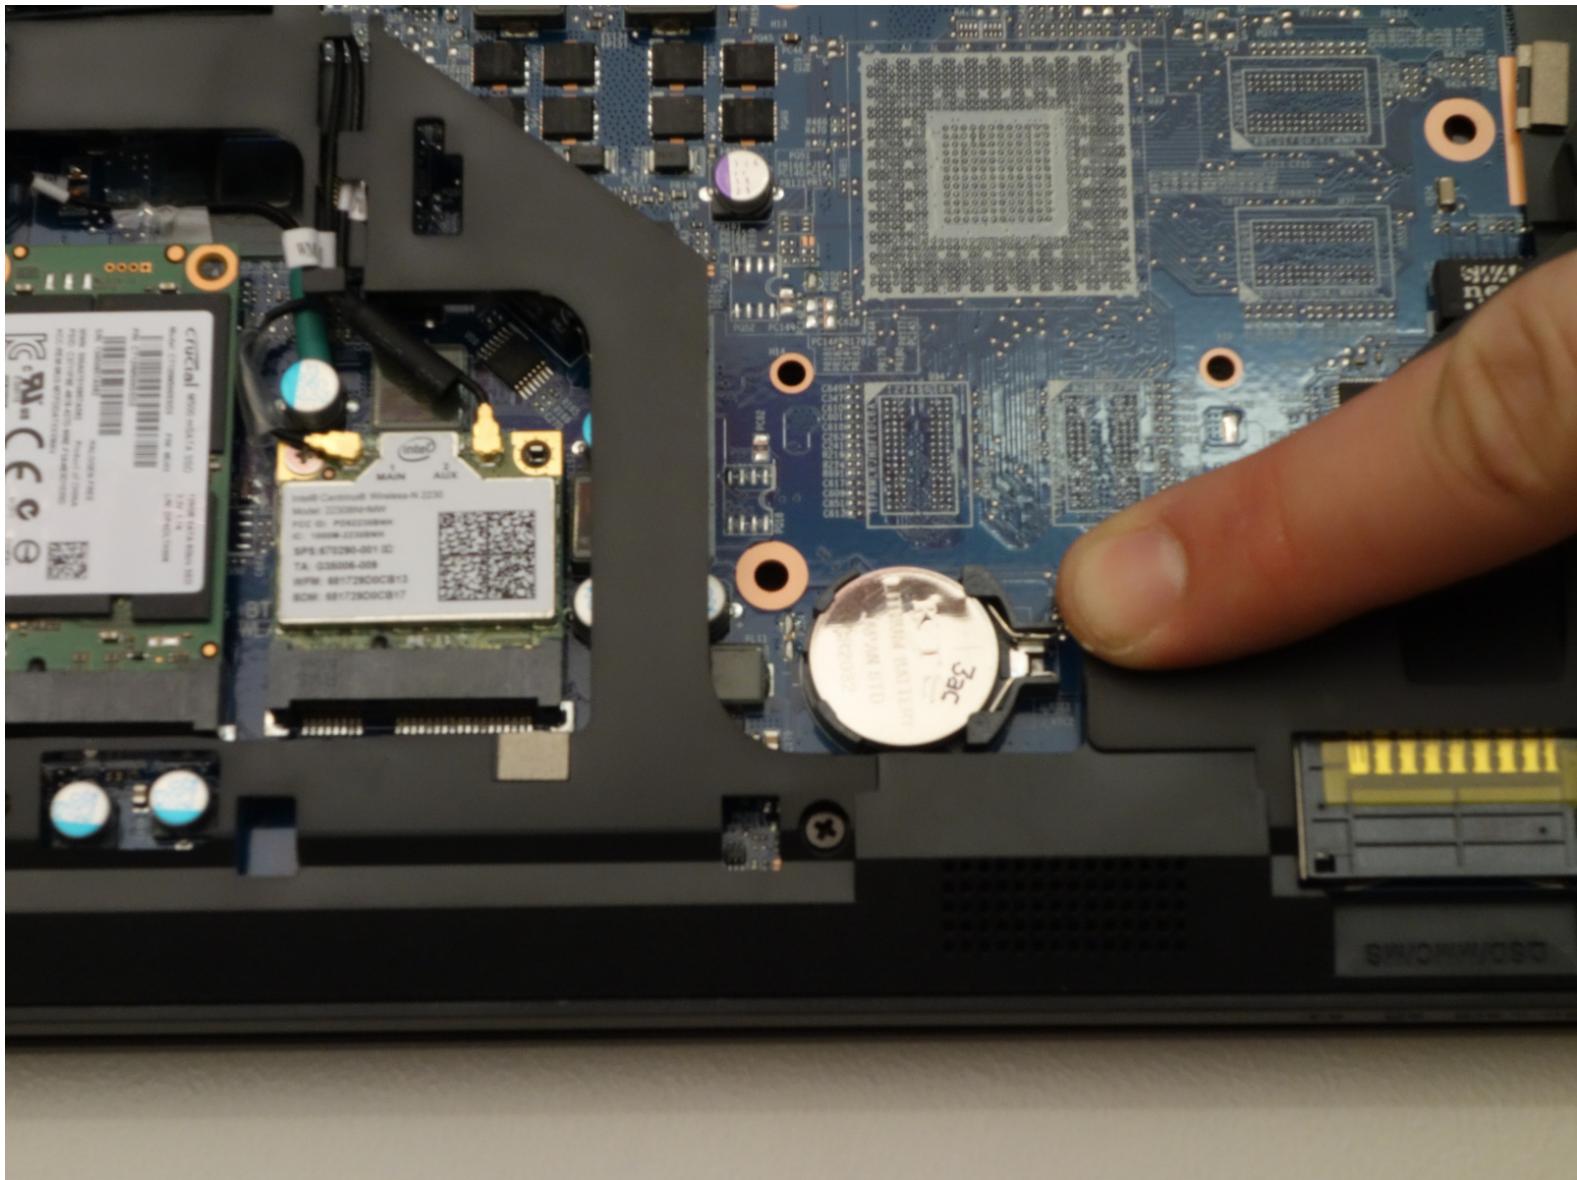

INTRODUCTION

Remplacer la pile mémoire du BIOS (logiciel nécessaire pour charger le système d'exploitation de votre ordinateur).



TOOLS:


- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-

Step 1 — la batterie




- Déverrouiller le loquet de fixation de la batterie.
- Déverrouiller le verrou de fixation de la batterie situé à gauche.
- Retirer le bloc accumulateur de son logement.

Step 2 — Accès aux principaux composants

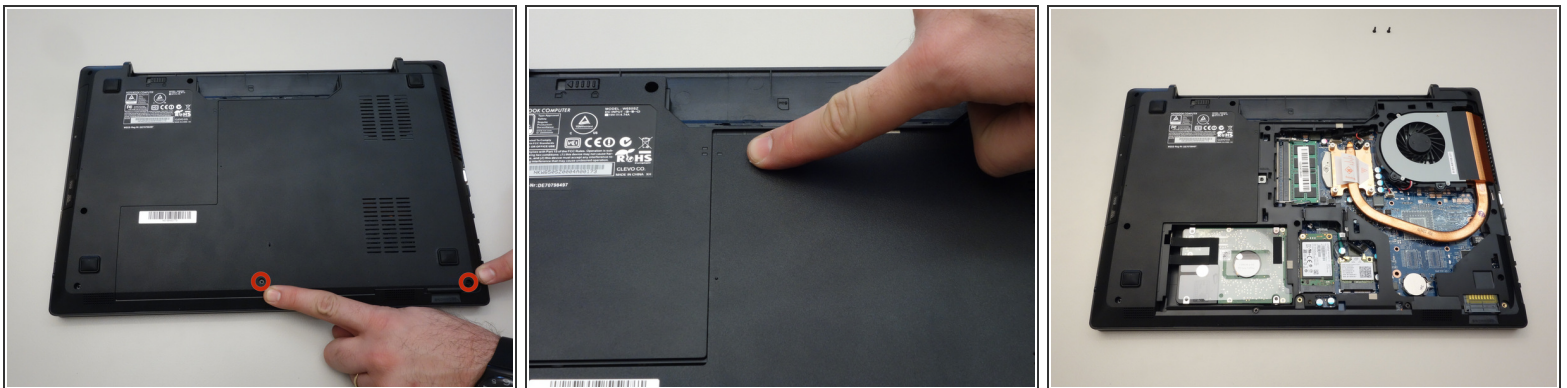

- À l'aide du tournevis Philips #0, dévisser les 2 vis du capot inférieur.
- On peut maintenant retirer le couvercle.

Step 3 — Remplacement pile BIOS

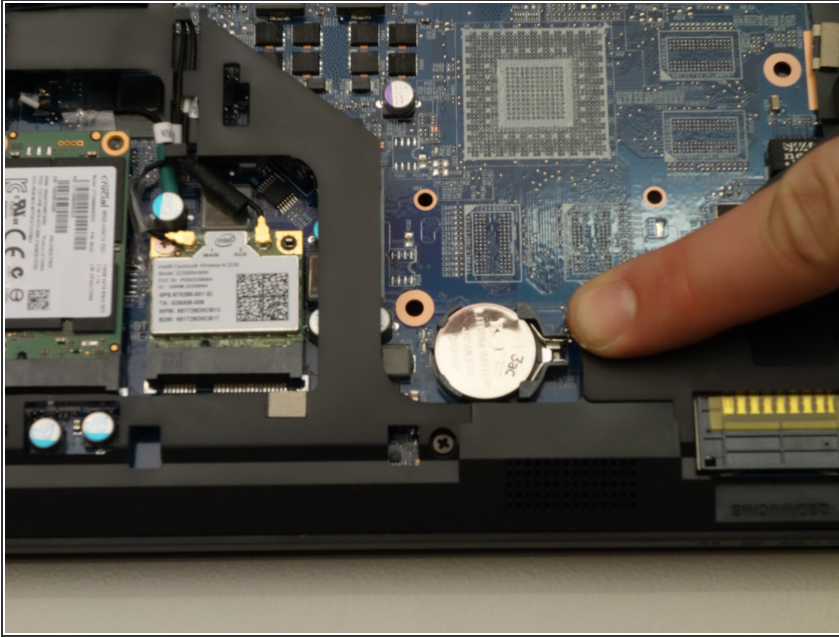

- Extraire délicatement la batterie de son support.
- **Ne pas mettre la batterie à la poubelle.** En Suisse, tous les commerces du domaine électronique et électroménager sont tenus de reprendre les piles et accumulateurs en vue de leur recyclage

Pour le remontage, suivez les instructions dans l'ordre inverse.

This document was last generated on 2017-10-25 10:55:31 PM.